

RG-RAP1200F

Reyee

AP de Pared Omnidireccional Wi-Fi 5

Frecuencia 2.4 y 5 GHz


Soporta 802.11 b/g/n/ac

Wave1/Wave2

Rendimiento AC1267 Puertos Fast

Ethernet

Instalación cajas mecanismo

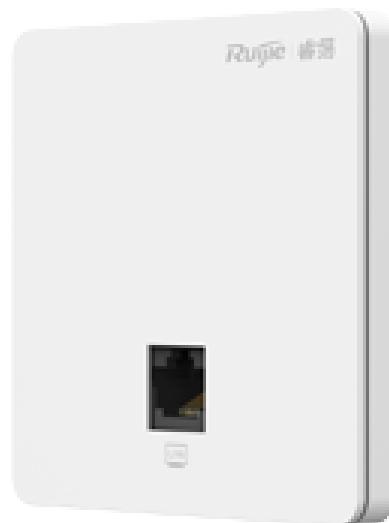

Reyee

Punto de acceso Wifi AC 802.11ac de doble banda 2,4 y 5 GHz

Puertos Fast Ethernet 10/100

Compatible con 802.11 b/g/n/ac Wave1/Wave2 , permite un rendimiento agregado de hasta 1267 Mbps -Tecnología MIMO con dos antenas omnidireccionales integradas

MultiSSID

Rango de temperatura de 0 a 40°C

Alimentación PoE

Instalación en cajas de mecanismo

Especificaciones

| | |
|--------------------------------|---|
| Marca | Reyee |
| Estándar Inalámbrico | WiFi AC (802.11ac) |
| Frecuencias | 2.4 GHz y 5GHz |
| Rendimiento en 2.4GHz | Hasta 400 Mbps |
| Rendimiento en 5GHz | Hasta 867 Mbps |
| Potencia máxima de transmisión | 20 dB ajustable |
| Sensibilidad máxima | -92.5dBm@MCS0 |
| Antena integrada | 2x2 Antenas internas MIMO Omnidireccionales en 2.4 GHz y 5 GHz |
| Modos de funcionamiento | Punto de acceso inalámbrico No Compatible con Reyee AP Mesh |
| Seguridad | WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK |
| SSIDs | Hasta 8 |
| Gestión | Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie cloud app |
| Interface | 1 Uplink Trasero 1 RJ45 10/100 Mbps PoE In 1 Downlink RJ45 10/100 Mbps |
| Alimentación | PoE IEE802.3af, 8W |
| Temperatura funcionamiento | 0 °C ~ 40 °C |
| Dimensiones | 86 x 86 x 29.3 |
| Peso | 250 g |