

# RG-RAP1261

Reyee

AP de Pared Omnidireccional Wi-Fi 6

Frecuencia 2.4 y 5 GHz / 160MHz

Ancho de Canal


Velocidad transmisión hasta 3000

Mbps

Antenas MU-MIMO 2x2 en 2.4GHz,

2x2 en 5GHz

Instalación cajas mecanismo

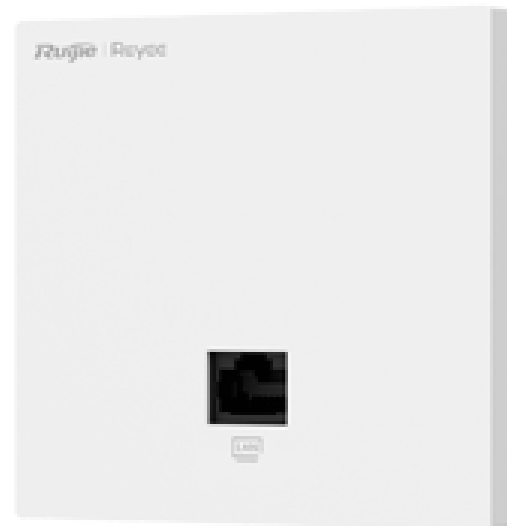

Reyee

Punto de acceso Wi-Fi 6 802.11ax de doble banda 2,4 y 5 GHz

Compatible con 802.11 b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax

Permite conexiones de hasta 3000 Mbps

Antenas con tecnología MIMO 2x2 para 2.4GHz y MIMO 2x2 para 5GHz

Hasta 160MHz de ancho de canal

MultiSSID

1x Puerto RJ45 Downlink- Instalación en cajas de mecanismo

Rango de temperatura de 0 a 40°C

Alimentación PoE

Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

# Especificaciones

|                                |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                          | Reyee                                                                                               |
| Estándar Inalámbrico           | Wi-Fi 6 802.11ax                                                                                    |
| Frecuencias                    | 2.4 GHz y 5GHz                                                                                      |
| Rendimiento Wi-Fi              | Hasta 3000 Mbps<br>Radio1: 2.4GHz - 574 Mbps<br>Radio2: 5GHz - 2402 Mbps - Hasta 160MHz             |
| Potencia máxima de transmisión | Radio1: 2.4GHz - 20 dBm<br>Radio2: 5GHz - 30 dBm                                                    |
| Antena integrada               | Radio1: 2.4GHz - 2x2 MIMO 1,6dBi<br>Radio1: 5GHz - 2x2 MIMO 4,13dBi                                 |
| Interfaces                     | 1 Uplink Trasero 1 RJ45 10/100/1000 Mbps PoE In<br>1 Downlink RJ45 10/100/1000 Mbps                 |
| SSIDs                          | Hasta 8                                                                                             |
| Modos de funcionamiento        | Punto de acceso inalámbrico<br>Routing con funciones básicas<br>Compatible con Reyee AP Mesh        |
| Seguridad                      | WPA-PSK, WAP2-PSK y WPA-WAP2-PSK                                                                    |
| Gestión                        | Web/Cloud/APP/Consola                                                                               |
| Clientes Concurrentes          | Máximo software: 512 / Recomendado: 110                                                             |
| Tecnologías                    | SSID Oculto<br>Band Steering<br>Balanceo de carga<br>Control de Ancho de Banda<br>Roaming 802.11k/v |
| Instalación                    | Caja de mecanismo                                                                                   |
| Certificación                  | IP41                                                                                                |
| Alimentación                   | PoE IEEE802.3af/at 10,2W                                                                            |
| Temperatura funcionamiento     | 0 °C ~ 40 °C                                                                                        |
| Dimensiones                    | 86 x 86 x 42,4 mm                                                                                   |
| Peso                           | 160 g                                                                                               |