

RG-NBS3100-48GT4SFP-P

Reyee Switch PoE Cloud Capa 2

48 puertos PoE Gigabit + 4 SFP

Gigabit

30W por puerto 802.3af/at / Máximo

370W


Static LAG/DHCP Snoop/IGMP

Snoop/Port Mirror

VLAN/Port

Isolation/STP/RSTP/ACL/QoS/LACP/SNMP

Enrackable

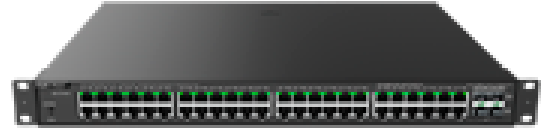

Reyee

Switch de sobremesa Gestionable Capa 2

48 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP 10/100/1000 Mbps

48 puertos PoE/PoE+ (puertos 1~48)

Soporta alimentación PoE hasta 370W en total para todos los puertos

Compatible con PoE IEEE802.3af/at

Especificaciones

Interface	48 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP
Velocidad puertos	48x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP 10/100/1000 Mbps
PoE	Puertos 1~48 802.3af/at
Suministro de energía eléctrica	Hasta 30 W por puerto (370W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
VLAN	Hasta 4094 Voice VLAN
Control de redundancia	Spanning Tree (STP, RTSP)
Protocolos y Tecnologías de Red	LLDP/LLDP-MED IGMP Snooping v1/v2 CPU Protect Policy, Energy Efficient Ethernet ACL Jumbo Frame 9216 Static LAG LACP 802.1X
Protocolos Gestión	Web/Cloud/APP/SNMP
Instalación	Rack
Alimentación	AC 100 V - 240 V
Temperatura de funcionamiento	0° C - 50° C
Dimensiones	357,6 (Fo) x 43,6 (Al) x 440 (An) mm
Peso	5,4 Kg (Con embalaje)