

RG-AirMetro550G-B

Reyee


Enlace inalámbrico de hasta 15 km

Frecuencia 5.15 GHz 5.85 GHz

Basado en 802.11 b/g/n/ac

IP55, apto para exteriores

Fuente de alimentación 24v PoE
pasivo incluida

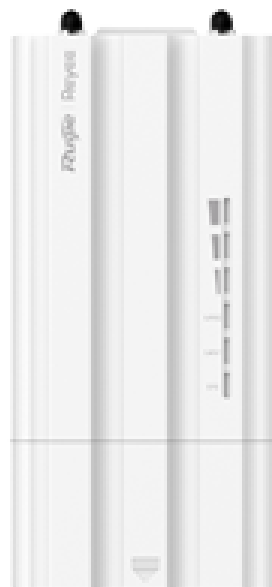

Reyee

Dispositivo para Radioenlaces de alta potencia en 5 GHz

IP55 , apto para exteriores

Este dispositivo se utiliza como estación base en radioenlaces PTP y como estación base en radioenlaces PTMP

2 x Puerto RJ45 10/100/1000

Protocolo propietario que permite conexiones a 867 Mbps para 5 GHz

Tecnología MIMO con antenas direccionales hasta 20 dBi para proporcionar una cobertura horizontal: hasta 360°/120°/90°, vertical: hasta 7°/10°/7°

Rango de temperatura de

40 a 80 °C

Alimentación por PoE Pasivo 24v o 12 vDC

Fuente de alimentación incluida 24v incluida

Es necesario añadir una de las siguientes referencias para su funcionamiento RG-ANT13-360 RG-ANT16S-120 RG-ANT20S-90

Especificaciones

Marca	Reyee
Estándar Inalámbrico	Propietario basado en 802.11 ac
Modo de Operación	Punto a Punto / Punto - Multipunto (Hasta 32 CPE)
Puerto RJ45	2 x 10/100/1000 Mbps
Frecuencias	5.15 GHz – 5.85 GHz
Distancia	Hasta 15 km
Ancho de canales	20/40/80Mhz
Rango de transmisión	0 a +26 dBm
Antena NO integrada	13/16/20 dBi
Referencias de antenas compatibles	RG-ANT13-360, RG-ANT16S-120, RG-ANT20S-90
TDMA	Modo Fijo / Modo Flexible
Gestión	Configuración por interfaz web, Configuración con un click, AI Heatmap for Bridge, Bridge Alignment Tool, Spectrum Scan and Link Optimization
Funcionalidades adicionales	Ocultación de SSID, Análisis de espectro, Herramientas de alineación, One-Touch Pairing, WMM, Storm Control, VLAN Packet Transmit, DHCP Server, Network Diagnoses Ping/TraceRoute/Dns, ARQ, Reinicio remoto
Alimentación	24 VDC no estándar POE / 12vDC
Temperatura funcionamiento	-40?°C ~ 80?°C (Cuando se usa adaptador de corriente la temperatura máxima de funcionamiento del dispositivo y del adaptador de corriente es de 60° max.)
Protección Electrostática	±24 kV Contacto/Aereo
Protección contra sobretensiones	6 kV
Grado de Protección IP	IP55
Consumo eléctrico	
Dimensiones	200 x 98.5 x 29mm
Peso	0.68 Kg