

iViewer 02 HD® v2.0

Ficha Técnica
Datasheet
Hoja Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:

The following rights are reserved:

Los siguientes derechos están reservados:

Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iViewer 02 HD® v2.0


PT

Com iViewer 02 HD® v2.0 consegue ver quem se encontra à sua porta com máxima segurança. Guardando registos dos visitantes, através sensor de proximidade, podendo optar por foto ou vídeo, consultando no próprio dispositivo quem esteve a sua porta.



ficha técnica

Material	ABS
Função	Campainha
	Sensor de movimento
	Foto - video
Câmara	3MP HD
LCD	4.3" TFT
Cartão Micro	16GB
Potência	4*AA
Vida Útil da Bateria	~ 12 meses
Consumo	350mA
Consumo Estático	15µA
Infravermelho	940nm
Capacidade Fotos	2000
Visão Noturna	Sim
Detector de Movimento	Sim
Armazenamento	Sim
Humidade	< 98%
Temp. Trabalho	-30°C ~ +65°C
Temp. Armazenamento	-30°C ~ +65°C
Diâmetro da Abertura	14mm - 26mm
Espessura da Porta	38mm - 110mm
Peso	0,32 Kg
Cores Disponíveis	Branco
	Cinza
	Preto
	Champaign
	Dourado

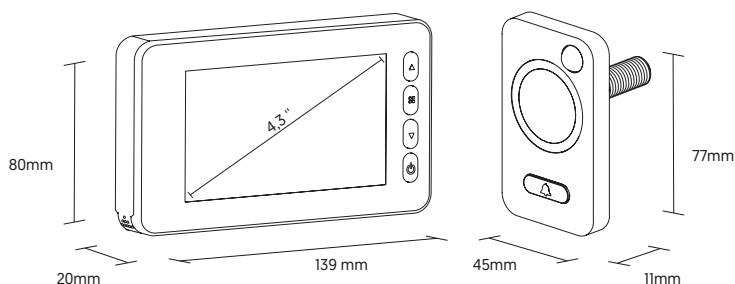

iViewer 02 HD® v2.0


ZE

With iViewer 02 HD® v2.0 can see who is at your door with maximum security. Storing visitor records, through proximity sensor, can choose photo or video, querying on the device itself who was at your door.



technical sheet

Material	ABS
Function	Bell
	Motion sensor
	Photo / Video
Camera	3MP HD
LCD	4.3" TFT
Micro Card	16GB
Power	4*AA
Battery Lifetime	~ 12 months
Consumption	350mA
Static Consumption	15µA
Infrared	940nm
Photo Capacity	2000
Nightvision	Yes
Movement Detector	Yes
Storage	Yes
Resistance of Humidity	< 98%
Work Temperature	-30°C ~ +65°C
Storage Temperature	-30°C ~ +65°C
Door barrel diameter	14mm - 26mm
Door Thickness Request	38mm - 110mm
Weight	0,32 Kg
Colors Available	White
	Grey
	Black
	Champaign
	Golden

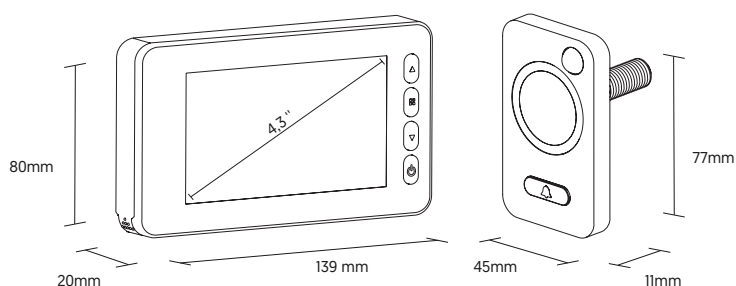

iViewer 02 HD® v2.0


ES

Con iViewer 02 HD® v2.0 puede ver quién está en su puerta con la máxima seguridad. Almacenar registros de visitantes, a través del sensor de proximidad, puede elegir fotos o videos, consultando en el propio dispositivo que estaba en su puerta.



Hoja técnica

Material	ABS
Función	Timbre
	Sensor de movimiento
	Foto / Video
Cámara	3MP HD
LCD	TFT de 4.3 ´
Tarjeta micro	16GB
Poder	4 * AA
Duración de la batería	~ 12 meses
El consumo	350mA
Consumo Estático	15µA
Infrarrojo	940nM
Fotos de capacidad	2000
Visión nocturna	Si
Detector de movimiento	Si
Almacenamiento	Si
Humedad	< 98%
Temp. Trabajo	-30°C ~ +65°C
Temp. Almacenamiento	-30°C ~ +65°C
Diámetro de apertura	14mm - 26mm
Espesor de la puerta	38mm - 110mm
Peso	0,32 kg
Colores disponibles	Blanco
	Gris
	Negro
	Champaña
	Dorado

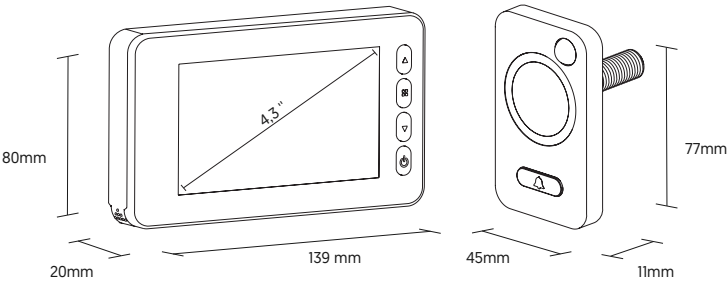


iViewer 02 HD® v2.0

Avec iViewer 02 HD® v2.0 pouvez voir qui est à votre porte avec une sécurité maximale. Le stockage des dossiers des visiteurs, par le biais d'un capteur de proximité, peut choisir une photo ou une vidéo, en interrogeant sur l'appareil lui-même qui était à votre porte.



fiche technique

Matériel	ABS
Fonction	Cloche
	Capteur de mouvement
	Photo / vidéo
Appareil photo	3MP HD
LCD	TFT 4.3 "
Micro carte	32 Go
Pouvoir	4 * AA
Durée de vie de la batterie	~ 12 mois
La consommation	350mA
Consommation statique	15µA
Infrarouge	940nm
Capacité photo	2000
Vision nocturne	Oui
Détecteur de mouvement	Oui
Stockage	Oui
Résistance à l'humidité	< 98%
Température de travail	-30°C ~ +65°C
Température de stockage	-30°C ~ +65°C
Diamètre de la porte	14mm - 26mm
Demande d'épaisseur de porte	38mm - 110mm
Poids	0,32 kg
Couleurs Disponibles	Blanc
	Gris
	Noir
	Champaign
	Doré

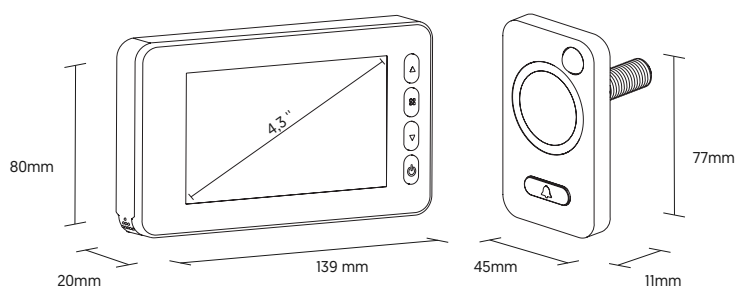



iTEC - AC, Lda.
Rua 1 de Maio, nº221
4520-115 Espargo
Santa Maria da Feira
Portugal

Telefone: +351 256 318 273
comercial@itec.com.pt