

# RG-NBS5200-48GT4XS-UP

Reyee Switch Hi-PoE Cloud Capa 3

48 puertos PoE RJ45 Gigabit + 4

SFP+ 10Gb

40 Puertos PoE+ (30W) + 8 Hi-PoE

(90W) / 740W

Static LAG/DHCP Snoop/IGMP


Snoop/Port Mirror

VLAN/Port

Isolation/STP/RSTP/ACL/QoS/802.1X

Servidor DHCP/Rutas

estáticas/RIP/OSPF/SNMP

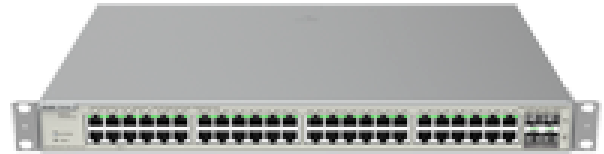

Reyee

Switch Hi-PoE de sobremesa Gestionable Capa 3

48 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP+ 10Gbps

40 puertos PoE/PoE+ 802.3af/at (puertos 9~48)

8 Puertos Hi-PoE 802.3bt (1~8)

Soporta alimentación PoE hasta 740W en total para todos los puertos

Montaje en Rack

# Especificaciones

|                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface                       | 48 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP+                                                                                                   |
| Velocidad puertos               | 48x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP+ 10 Gigabit                                                                                                          |
| Características PoE             | Puertos 9~48 Hi-PoE 802.3bt con hasta 90W por puerto<br>Puertos 9~48 PoE+ 802.3af/at con hasta 30W por puerto<br>Hasta 740W de Potencia PoE total   |
| VLAN                            | Hasta 4094<br>Voice VLAN                                                                                                                            |
| Protocolos y Tecnologías de Red | LLDP/LLDP-MED<br>IGMP Snooping v1/v2<br>CPU Protect Policy,<br>Energy Efficient Ethernet<br>ACL<br>Jumbo Frame 9216<br>Static LAG<br>LACP<br>802.1X |
| Protocolos L3                   | RIP<br>OSPF<br>Static Routing                                                                                                                       |
| Control de redundacia           | Spanning Tree (STP, RTSP)                                                                                                                           |
| Protocolos Gestión              | Web/Cloud/APP/SNMP                                                                                                                                  |
| Alimentación                    | AC 100 V - 240 V                                                                                                                                    |
| Temperatura de funcionamiento   | 0° C - 50° C                                                                                                                                        |
| Dimensiones                     | 357,6 (Fo) x 43.6 (Al) x 440 (An) mm                                                                                                                |
| Peso                            | 7,23 Kg (con embalaje)                                                                                                                              |