


/ 0 / Gestionable

RG-NBS5300-8MG2XS-UP

REYEE

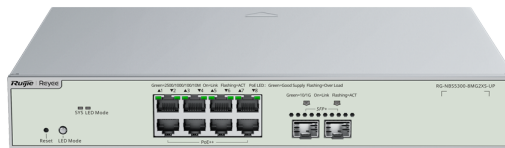

Características

- Reyee
- Switch Gestionable PoE Capa 3
- 8 puertos RJ45 Multi-Gigabit + 2 puertos SFP+ 10Gigabit
- 8 puertos PoE/PoE+/Hi-PoE (puertos 1~8)
- DHCP Snooping/IGMP Snooping
- Montaje en rack
- VLAN/STP/RSTP/ACL

Especificaciones

Interface	8 Puertos PoE RJ45 + 2 Puertos SFP+
Velocidad puertos	8 Puertos 10/100/1000/2500Mbps + 2 Puertos 10Gb
Capacidad Switching	80 Gbps
Tasa de Reenvío	58,72Mpps
Tabla MAC	16K
Tabla ARP	2K
Características PoE	8 Puertos PoE/PoE+/Hi-PoE 802.3af/at/bt hasta 90W por puerto
Potencia Total PoE	Hasta 370W máximo
VLAN	Hasta 4096 / Basadas en Puerto / Voice VLAN
Control de redundancia	STP / RSTP
Protocolo Gestión	Web/Cloud/APP, SNMP
DHCP	Servidor / Cliente / Snooping
Routing	IPv4/IPv6 static routing, RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3
ACL	ACL Estándar y Extendidas / Basadas en MAC
Multicast	IGMP v1, v2 / IGMP v1, v2 Snooping
Seguridad	RADIUS / 802.1x / IP Source Guard / Protección de Puerto
Alta disponibilidad y Stacking Virtual	Tecnología VCS
Temperatura de funcionamiento	0° C - 50° C
Consumo	Sin PoE < 42,48W, con PoE < 431,86W
Fuente de Alimentación	Incluida
Alimentación	AC 100 V - 240 V. 10A
Dimensiones	300 x 233 x 43.6 mm