


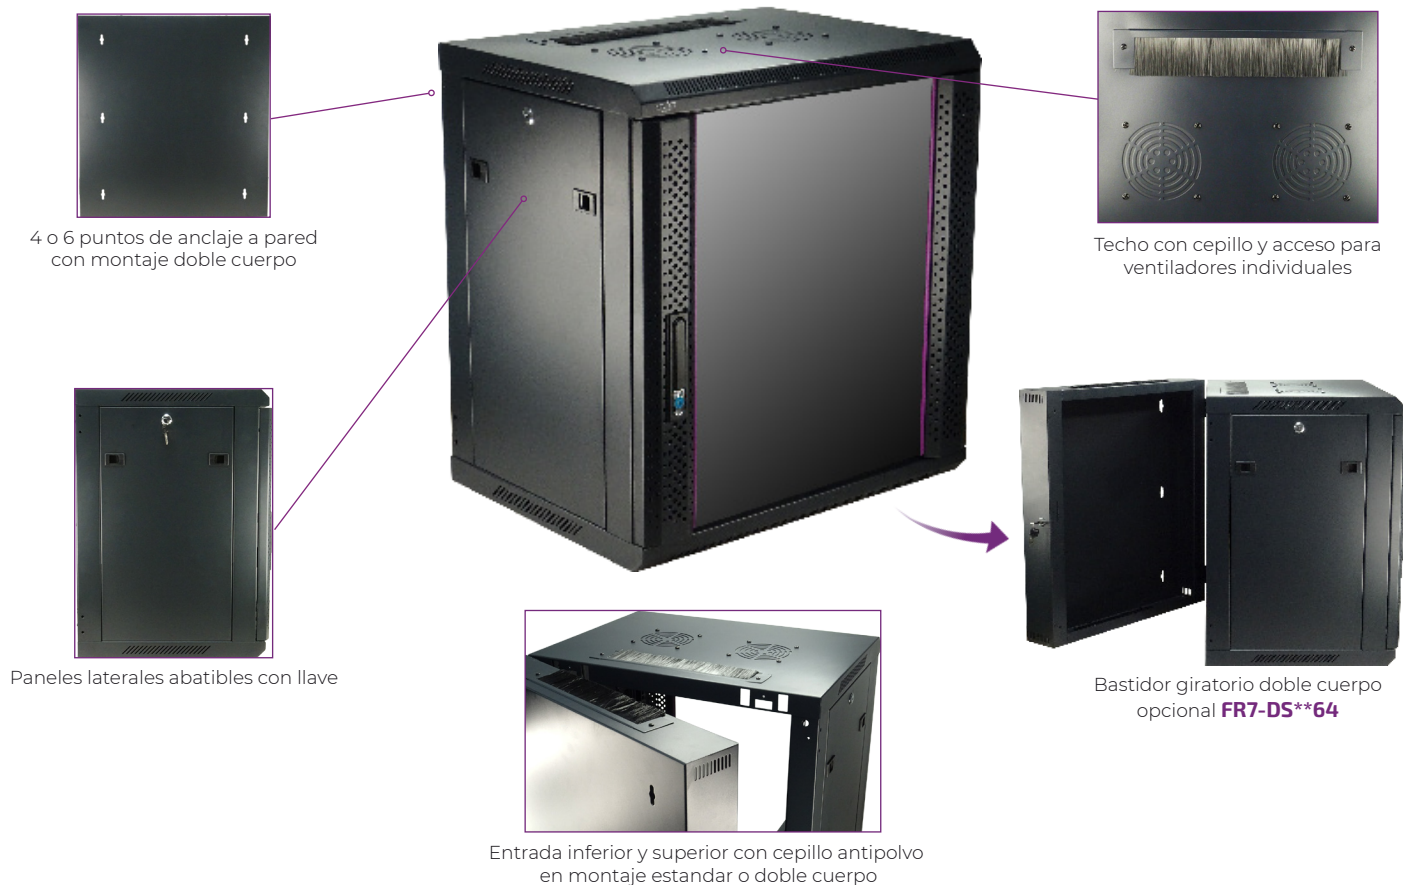

Descriptivo

Uso recomendado y prestaciones destacables

Racks 19" a pared fabricados con una robusta estructura soldada y con doble cuerpo.

La familia FR7 permite montar el rack inicialmente con fondo 45cm y posteriormente ampliarlo con el doble bastidor abatible (+10cm).

Esta solución aporta ventajas para trabajos de mantenimiento ya que permite mejor accesibilidad a los equipos instalados.

Especificaciones técnicas


Construcción	Referencias			FR7-C0964		FR7-C1264	
	Material de fabricación			Acero laminado en frío SPCC			
	Color			Negro RAL9005			
	Carga estática		kg	Hasta 90 con 1 cuerpo Hasta 40 con doble cuerpo			
	Puerta frontal	Tipo		Puerta cristal con lateral perforado			
		Cerradura		Cerradura con maneta y llave			
	Panel posterior	Tipo		Fijo a pared para rack giratorio			
		Cerradura		Llave lateral para bloqueo rack con panel posterior abatible			
	Paneles laterales extraíbles			Sí (con llave)			
	Entrada de cable	Superior		Sí (cepillo antipolvo)			
		Inferior		Sí (cepillo antipolvo)			
	Bastidores verticales	Cantidad		4			
		Marcado U		Impreso			
	Tornillos y tuerca accesorios			Sí			
	IP			20			
	Medidas	Ancho	mm	600			
		Profundo		450			
Alto		500 (9U)		635 (12U)			
Peso		kg	17		20		

Especificaciones técnicas

Construcción	Referencias			FR7-DS096	FR7-DS126
	Material de fabricación			Acero laminado en frío SPCC	
	Espesor		mm	1,5	
	Color			Negro RAL9005	
	Entrada de cable	Superior		Sí (cepillo antipolvo)	
		Inferior		Sí (cepillo antipolvo)	
	Puntos de anclaje a pared			Sí	
	Medidas	Ancho	mm	600	
		Profundo		100	
		Alto		500 (9U)	635 (12U)
Peso		kg	5	6	

Componentes

S/N	Nombre	Cantidad
1	Marco estructura soldada	1
2	Guías horizontales	4
3	Guías verticales	2
4	Tapa	1
5	Base	1
6	Puerta frontal	1
7	Doble cuerpo opcional mod. FR7-DS**	1
8	Panel lateral	2
9	Barra de apoyo con forma de L	2

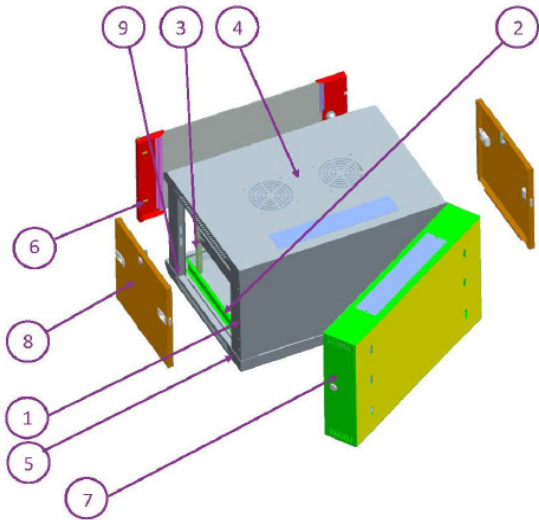

Artículos relacionados

FR6-C0664
Rack 6U montado
370x600x450mm 60Kg

FR18-C0663
Rack a pared 10" con
puerta frontal de cristal

FR15
Bastidores a pared con
profundidad ajustable