


Descriptivo

Armarios rack a suelo de uso múltiple para equipos con formato 19".
 Guías verticales en frontal y trasera ajustables en profundidad.
 Triple puerta frontal de rejilla y triple panel posterior de rejilla con cerradura DIGIKEY en ambas.
 Paneles laterales con llave fácilmente desmontables..
 Se suministra con ruedas, patas y tornillería.



Uso recomendado y prestaciones destacables

Uso general en centros de datos.
 Polivalente.
 Excelente acabado y robustez con un nivel de carga estática 800Kg.
 Disponibles en versión montada y desmontada.


Especificaciones técnicas

Construcción	Referencias			FR20-3RR4261	FR20-3RR4281
	Material de fabricación			Acero laminado en frío SPCC	
	Color			Negro RAL9005	
	Carga estática		kg	800 (con ruedas) / 1200 (a suelo)	
	Puerta frontal	Tipo		Triple puerta rejilla	
		Cerradura		Cerradura con código de bloqueo 999 combinaciones (DIGIKEY)	
	Panel posterior	Tipo		Triple puerta rejilla	
		Cerradura		Cerradura con código de bloqueo 999 combinaciones (DIGIKEY)	
	Paneles laterales extraíbles			Sí (con llave)	
	Entrada de cable	Superior		Sí (cepillo antipolvo)	
		Inferior		Sí (cepillo antipolvo)	
	Conexión entre módulo			4 orificios ø80mm	
	U disponibles por módulo			14	
	Bastidores verticales	Cantidad		4 por módulo	
		Marcado U		Impreso	
	Organizador vertical			n/a	Sí (2 por módulo)
	Ruedas			Sí (2 con freno) 72mm	
	Tornillos y tuerca accesorios			Sí	
	IP			20	
	Medidas	Ancho	mm	600	800
Profundo		1000		1000	
Alto		2055* (42U)		2055* (42U)	
Peso		kg	110	140	



*Medida sin incluir ruedas (72mm)

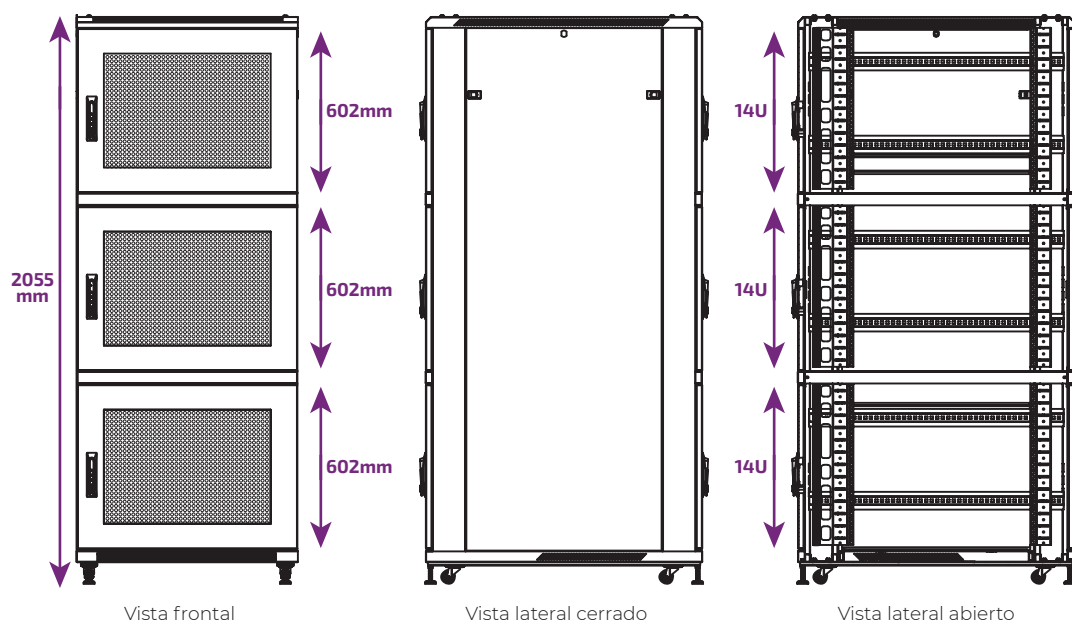

Organizador vertical



Refuerzos horizontales

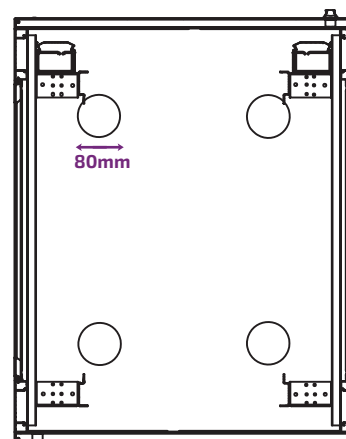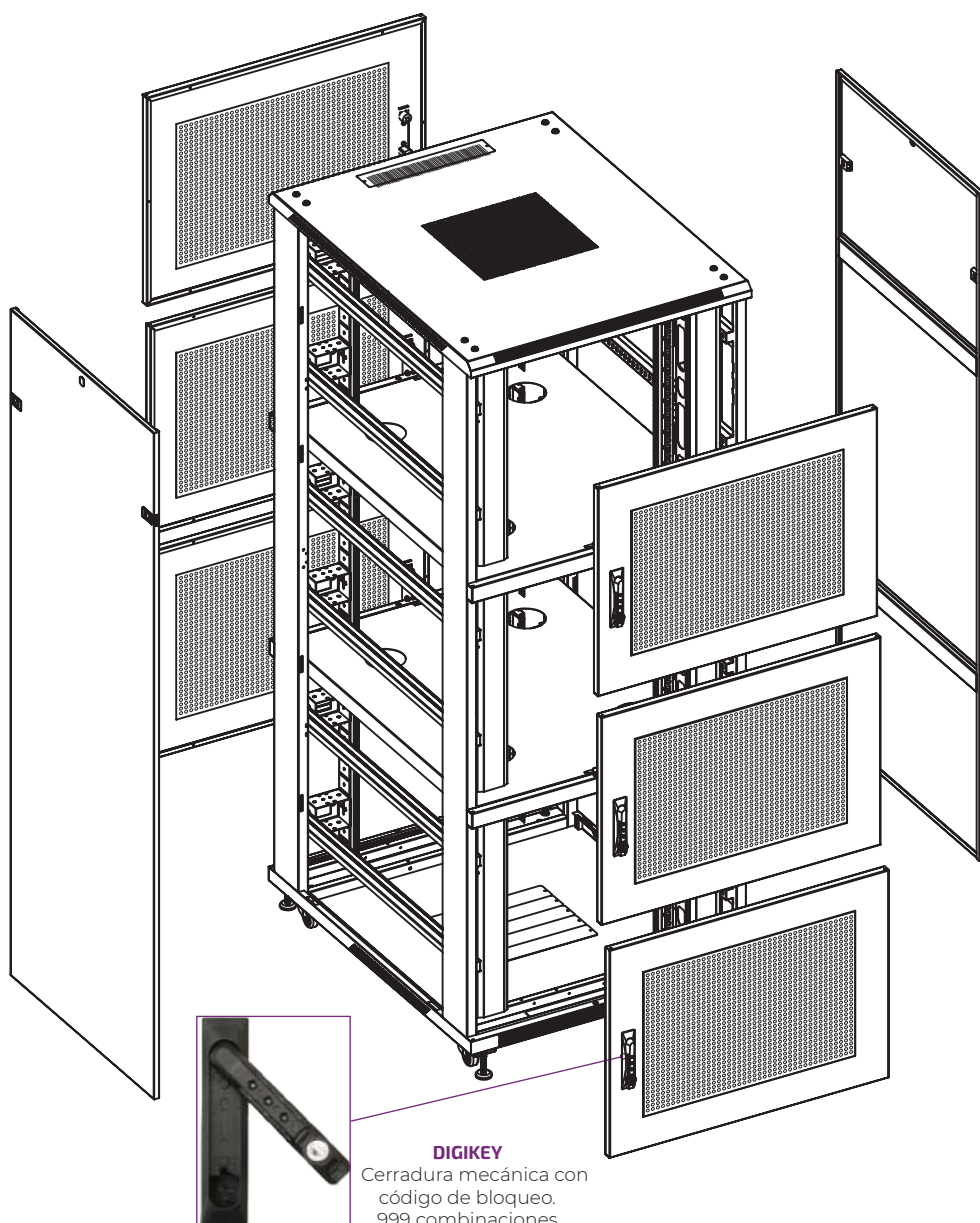

Base conexión entre módulos

