
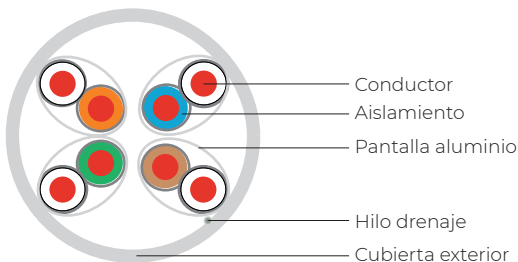


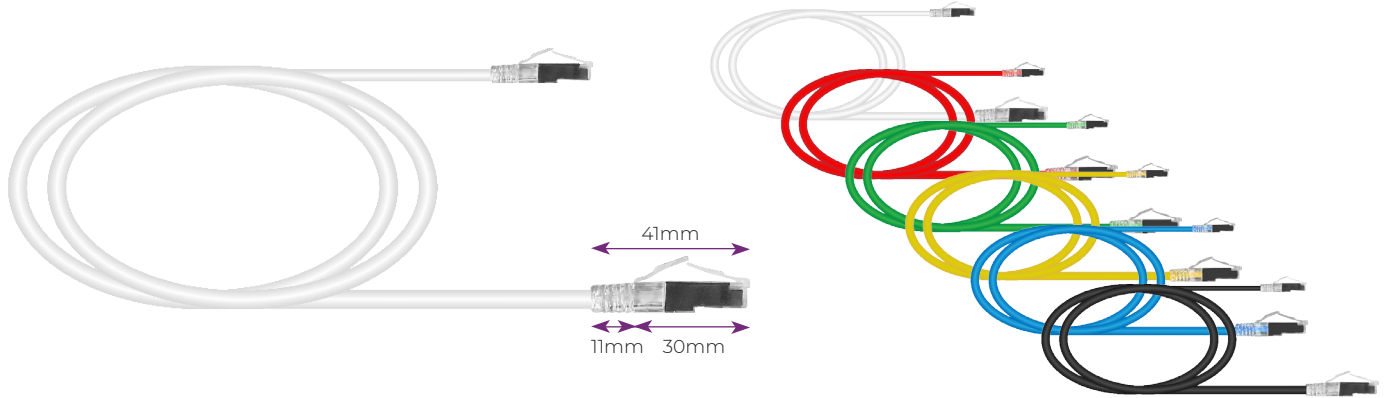


TL-6AFTB26

## Latiguillos datos Cat6A U/FTP 26AWG

KEYNET<sup>®</sup>  
systems

| Colores cubierta disponibles |        |    |          |
|------------------------------|--------|----|----------|
| *W                           | Blanco | *Y | Amarillo |
| *R                           | Rojo   | *B | Azul     |
| *G                           | Verde  | *N | Negro    |

Resto de colores producción bajo demanda

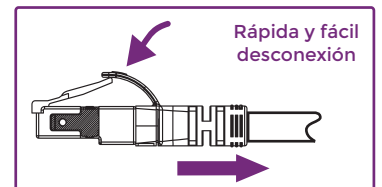

Rápida y fácil desconexión

## Descriptivo

Latiguillos de datos Categoría 6/6A U/FTP fabricados bajo los estándares internacionales.

Una gama ideal para conexión entre puestos de trabajo y PC capacidad de trabajo hasta 500MHz y velocidades de 10Gbps.

## Uso recomendado y prestaciones destacables

Construidos con cable multifilar, cubierta LSZH y conectores con contactos de 15µ" flash oro que aseguran su correcto rendimiento.

Diseño de cabezal que permite la conexión y desconexión con facilidad. Colores de cubierta disponibles: Blanco, rojo, verde, amarillo, azul y negro.

## Especificaciones técnicas

| Características estructurales y mecánicas | Referencia                 |                   | TL-6AFTB26-**                                                                    |                                           |   |   |   |   |    |  |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---|---|----|--|
|                                           | Tipo de cable y estructura |                   | Cat 6/6A U/FTP                                                                   |                                           |   |   |   |   |    |  |
|                                           | Cable                      | Conductores       |                                                                                  | 26 AWG                                    |   |   |   |   |    |  |
|                                           |                            | Construcción      |                                                                                  | Trenzado                                  |   |   |   |   |    |  |
|                                           |                            | Material          |                                                                                  | Cobre                                     |   |   |   |   |    |  |
|                                           |                            | Color             |                                                                                  | *Ver tabla “Colores cubierta disponibles” |   |   |   |   |    |  |
|                                           |                            | Material cubierta |                                                                                  | LSZH-FR                                   |   |   |   |   |    |  |
|                                           |                            | Diámetro          | mm                                                                               | 5.8 ± 0.1 mm                              |   |   |   |   |    |  |
|                                           | Conector                   | Material          |                                                                                  | Policarbonato - UL 94V-2                  |   |   |   |   |    |  |
|                                           |                            | Pines conector    |                                                                                  | Bronce fosforado                          |   |   |   |   |    |  |
|                                           |                            | Acabado pines     |                                                                                  | ≥15 μ” flash oro                          |   |   |   |   |    |  |
|                                           |                            | Reconexiones      |                                                                                  | >100                                      |   |   |   |   |    |  |
|                                           | PoE                        |                   | Sí                                                                               |                                           |   |   |   |   |    |  |
| Conexionado                               |                            | TIA/EIA T568C     |                                                                                  |                                           |   |   |   |   |    |  |
| Longitudes                                |                            | mts               | 0,25                                                                             | 0,5                                       | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |  |
|                                           |                            |                   | Otras longitudes disponibles bajo demanda. Producción en nuestras instalaciones. |                                           |   |   |   |   |    |  |

## Normativa

| NORMATIVA | Rendimiento eléctrico | Reacción fuego |
|-----------|-----------------------|----------------|
|           | EIA/TIA 568-D         | IEC 60754      |
|           | ISO/IEC 11801         | IEC 61034-2    |
|           | EN 50173              | EN-60332       |
|           | IEC 61156-6           | UL 94V-2       |
|           | IEC 60603-7           | UL 444         |

## Embalaje

| Embalaje individual | 1 ud / bolsa |       |       |       |       |       |      |
|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Embalaje inner      | 0,25mt       | 0,5mt | 1mt   | 2mt   | 3mt   | 5mt   | 10mt |
|                     | 50uds        | 50uds | 40uds | 25uds | 15uds | 10uds | 8uds |

## Normativa

EIA/TIA 568-C ISO/IEC 11801 CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 1 / Junio 2024

Keynet Sistemas Profesionales s.L. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

☎+34 976 860 021 🌐keynet-systems.com