


Ficha de producto

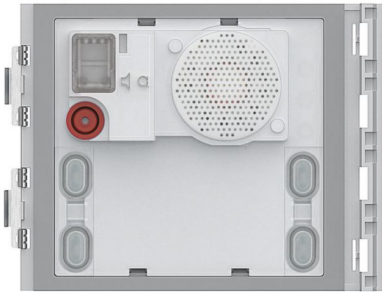

SFERA NEW/ROBUR BTICINO

Grupo fónico audio básico 2 hilos para placas SFERA NEW & ROBUR

REF. 351000 | EAN. 8005543441541

Módulo fónico BÁSICO para sistemas audio 2 HILOS. Ofrece la posibilidad de regular el volumen del altavoz y del micrófono. Gestiona hasta un máximo de 100 llamadas con pulsadores, utilizando módulos adicionales de pulsadores en dos columnas

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Módulo fónico BÁSICO para sistemas audio 2 HILOS. Ofrece la posibilidad de regular el volumen del altavoz y del micrófono. Gestiona hasta un máximo de 100 llamadas con pulsadores, utilizando módulos adicionales de pulsadores en dos columnas

Descripción

Módulo fónico básico compatible con sistemas de audio de 2 hilos. Su diseño permite regular el volumen del altavoz y del micrófono, gestionar hasta 100 llamadas con pulsadores (a través de módulos adicionales de pulsadores ubicados en dos columnas), abrir una electro cerradura conectada directamente a los bornes S+ y S- (18V 4A impulsivos - 250mA mantenimiento su 30 Ohm máx) y conectar un pulsador de abrepuerta con frontal de acabado en los bornes PL.

Características técnicas

Número de botones de llamada/timbre	2
Material de los botones de la campana	Plástico
Material del frontal	Otros
Altura del panel frontal	91 mm
Anchura de placa frontal	115 mm
Profundidad de instalación	20 mm
Tipo de montaje	Montado superficial (escayola)
Técnica de instalación	Sistema de bus
Color	Otros
Clase de protección (IP)	IP54
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura de funcionamiento	-15-50 °C

Tipo de cable de conexión	Flexible
Sección transversal del núcleo	1-2.5 mm ²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si
Equipado con protección de placa impermeable	Si
Con lámpara de señal	No
Modo de control	Con cable
Contiene pila y/o acumulador	No
Manos libres	Si
Control volumen	Si
Direccionable	No
Portero con aplicación móvil	Si
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	No

Temperatura de almacenamiento	-20-70 °C
Tipo de tensión	CA/CC
Voltaje nominal	18-240 V
Corriente nominal	0.04-1 A
Frecuencia	50-60 Hz
Nivel de sonido	80 dB
Consumo en modo de espera	40 mA
Libre de halógenos	Si

Tipo de cámara	Ajustable
Ángulo de visión de la cámara	100 °
Distancia máxima entre placa y unidad interior	150 m
Tipo de clasificación de comunicación	Otros
Designación IEC	No aplicable
Pila o acumulador (Pack1)	No aplicable
Estado de la batería	No aplicable
Objeto conectado	No

Documentación

Documentación Técnica

-  BT00595-c-ES.pdf | PDF (0.27Mo)
-  RA00176AA_S_EN.pdf | PDF (5.23Mo)
-  BT00595-c-EN.pdf | PDF (0.27Mo)
-  RA00176AA_S_ES.pdf | PDF (5.28Mo)
-  BT00595-c-FR.pdf | PDF (0.27Mo)
-  RA00176AA_S_FR.pdf | PDF (5.39Mo)