




TP-648VF-1U

Panel de parcheo 19" vacío FTP 48 puertos 1U



KEYNET[®]
systems




Bastidor posterior numerado



Área de escritura

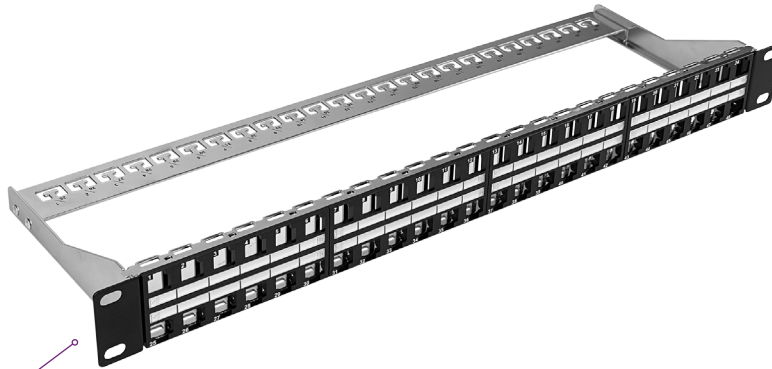

Bastidor extraíble



Detalle keystones montados

Descriptivo

Panel de parcheo de alta densidad 19" FTP con 48 puertos vacíos.
El diseño ultra-compacto dispone de espacio para keystones de 90° y 180°.
Bastidor posterior numerado para organización de cables. Robusto pero fácilmente extraíble.
Puertos frontales con área de escritura.


Uso recomendado y prestaciones destacables

Centros de datos e instalaciones donde se requiera alta densidad.
Válido tanto para keystones UTP y FTP.
Construido en acero laminado en frío SPCC de 1,5mm que aporta una excelente resistencia mecánica.

Especificaciones técnicas

Referencias				TP-648VF-1U	
Construcción	Material de fabricación			Acero laminado en frío SPCC	
	Grosor	mm		1,5	
	Sistema			UTP/FTP	
	Nº de puertos			48	
	Bastidor posterior			Numerado en parte frontal y posterior	
	IP			20	
	Medidas	Ancho	mm	483 (19")	
		Profundo	mm	150	
		Alto	mm	45 (1U)	
	Keystones compatibles				
	Peso			881	
	Color			Negro RAL 9005	
	Accesorios incluidos			Bridas nylon blancas (24 uds) Cable toma de tierra + tornillo	

Imágenes adicionales

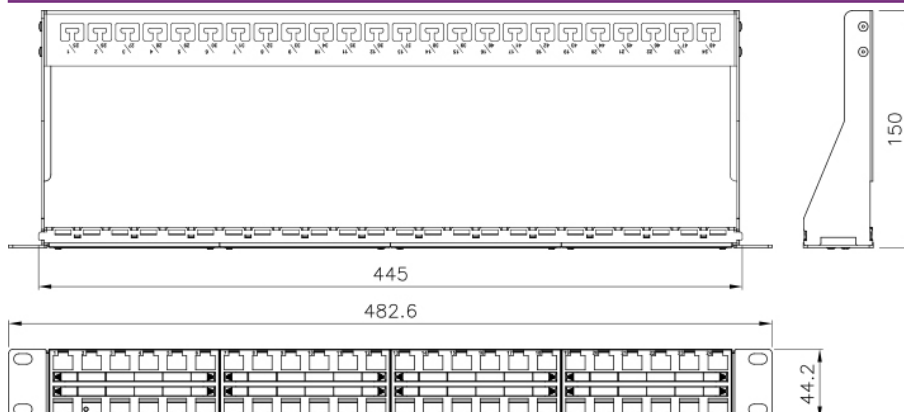

Compatibilidad con Keystones

Referencia		TP-10VB	TP-6VF	TP-648VU	TP-648VF	TP-648VF-1U	TP-6VF-ANG	TP-648VF-ANG
Cat 6A	TK-6AF9-5LM		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6AF1-5LM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6AU9-5LM		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6AU1-5LM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6AU1S-3L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cat 6	TK-6F9-5LM		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6F1-5LM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6U9-5LM		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6U1-5LM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6U9-3L	-	-	-	-	-	-	-

Normativa

EIA/TIA 568-C.2 ISO/IEC 11801 IEC 60603-7-4 UL 94V-2 RoHS