



Doble pestaña acero inoxidable para candado



Descriptivo


Paredes y puerta de chapa 2mm.
Panel posterior adaptado para montar anclajes a pared/poste.
Base preparada para pedestal a suelo.
Para montaje de equipos en interior dispone de panel hidrófugo mas 2 guías verticales para equipos de 19" ajustables en profundidad.
Entrada de cables en la base con accesorio de goma ciega fácilmente adaptable a tubos corrugados o entrada directa de cable.
Rejillas de ventilación laterales adaptables a IP54 o IP55.
Pestañas para cierre con candado (no incluido).

Uso recomendado y prestaciones destacables

Instalaciones en planta externa donde sea necesario un armario de alta calidad y seguridad.
Adaptables a necesidades propias de clientes.
Instalación a suelo, pared o poste.
Cerradura de alta calidad con protección a intemperie.
Seguridad extra mediante candado.
Ángulo de 5° para favorecer la evacuación de agua en caso de precipitaciones.
Disponible con nivel de protección IP54, IP55 e IP66 bajo demanda.
Color gris RAL 7035.

Especificaciones técnicas

Referencias	U	Dimensiones	IP	Altura	Peso	Bastidores verticales
FRC-B-U-17U-08063-P4-NGN	17	600 x 300 mm	54	800	22 kg	2 delanteros ajustables
FRC-B-U-22U-10063-P4-NGN	22		54	1000	25 kg	
FRC-B-U-26U-12063-P4-NGN	26		54	1200	32 kg	
FRC-B-U-33U-15063-P4-NGN	33		54	1500	40 kg	
FRC-B-U-40U-18063-P4-NGN	40		54	1800	52 kg	

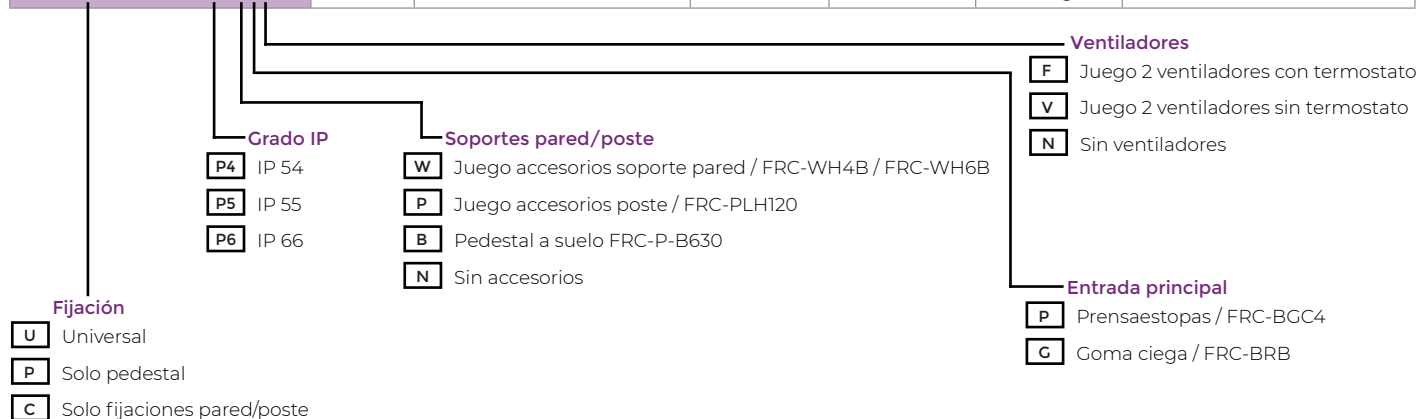

Accesorios relacionados

FRC-P-B630	Pedestal metálico 100x600x300mm
FRC-WH6B-AC6	Conjunto de 6 fijaciones a pared para armarios de 17U, 22U y 26U
FRC-PLH120-AC6	Conjunto con doble omega para fijacion a poste de hasta 120mm* (excepto racks 25U-30U)
FRC-VIP54	Rejilla ventilación para IP54 (incluido en armario) Recorte: 125x125mm / Medidas exteriores 150x150mm
FRC-VIP55	Rejilla ventilación para IP55 Recorte: 125x125mm / Medidas exteriores 150x150mm
FRC-BRB	Pieza metálica con goma ciega para entrada de cables por la base (int 67x285mm / ext 100x317mm). (incluida en rack)
FRC-BGC4	Pieza metálica con 1 x cono goma 60mm más prensa-estopas 1xPG148, 1xPG21 y 1xPG16

FRC-WH6B

Conjuntos de fijaciones a pared



Detalles de montaje:

Lugar de instalación: pared de ladrillo

Sistema de fijación:

-Taco metálico de expansión ø11mm (longitud 60mm)

FRC-PLH120-AC6

Conjunto doble omega para fijación a poste de hasta 120mm



FRC-VIP54

Rejilla ventilación IP54 con filtro textil



Configuración IP54 a IP55

FRC-VIP55

Rejilla ventilacion con goma ciega



Panel hidrófugo



2 guías "U" frontales




Guías para ajuste guías verticales



Junta goma y 3 puntos de anclaje



2 rejillas ventilación laterales (IP54, configurable IP55)



Llave de seguridad con protección intemperie



Toma tierra



FRC-BRB (incluida en rack)

Pieza metálica con goma ciega para acceso cables por la base del rack 67 x 285mm



FRC-P-B630

Pedestales 100mm alto con 4 puntos de fijación a suelo




FRC-BGC4

Conjunto de cono goma + prensa-estopas diversos tamaños



Medidas interiores

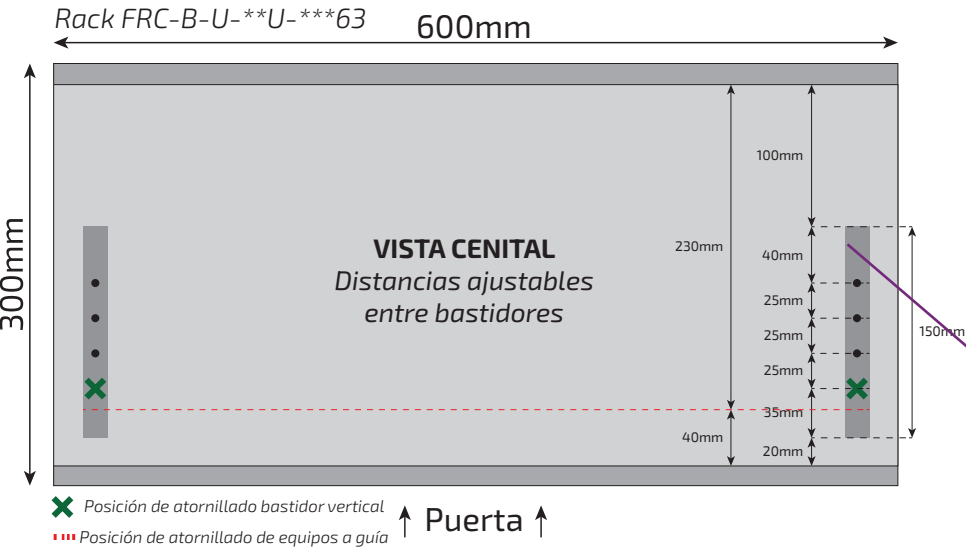

Norma ASTM (American Society of Tests and Materials)

Test: Salt Spray Test - Pulverización de Agua Salada
700 horas
Espesor del revestimiento (coating): 35,8µm

Resultados:

Norma ASTM	ASTM D714	Grado de formación de ampollas	No se observó formación de ampollas
	ASTM D610	Grado de óxido	Se observó óxido blanco, pero no óxido rojo. Grado de óxido blanco: 3 (entre 10% y 16%)
	ASTM D661	Grado de agrietamiento	Sin agrietamiento (muy bueno)
	ASTM D772	Grado de descascarillado	No se observó descascarillado (muy bueno)
	ASTM D1652	Eliminación del revestimiento alrededor del rasguño, d (mm)	No se observó revestimiento alrededor del rasguño. Calificación: 10 (muy bueno)
	ASTM D1652	Progresión de la corrosión alrededor del rasguño c(mm)	No se observó corrosión alrededor del rasguño. Calificación: 10 (muy bueno)
	ASTM D3359	Grado de adherencia	Clase 5B (no se despega, muy buena)