


# A350C-BT-WIFI

ANVIZ

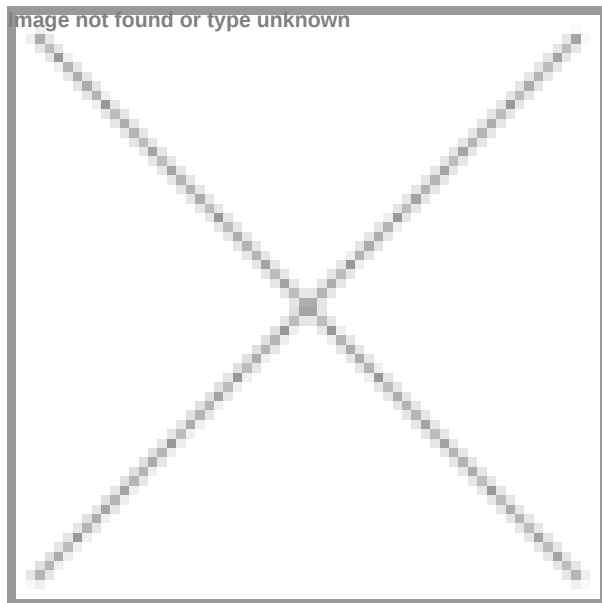

## Características

---

- Anviz
- Lector autónomo de control de presencia
- Identificación por tarjeta EM/MF, PIN y/o combinaciones
- Teclado y pantalla 3.5 TFT a color
- Capacidad 3.000 tarjetas/contraseñas y 100.000 registros
- Comunicación TCP/IP, WiFi, USB y RS485
- Salida de relé para sirena
- 8 modos de control de presencia
- Control de horarios, turnos y ciclos
- Incluido software de gestión CrossChex Standard
- Gestión de turnos y horarios a través de nube CrossChex Cloud gratuita
- Gestión de usuarios y aperturas desde App CrossChex Mobile gratuita disponible para iOS y Android con Bluetooth

# Especificaciones

|                         |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                   | Anviz                                                                                                                                                                                                                  |
| Modelo                  | A350C-BT-WIFI                                                                                                                                                                                                          |
| Capacidad               | Hasta 3.000 tarjetas/contraseñas                                                                                                                                                                                       |
| Registros               | 100.000                                                                                                                                                                                                                |
| Pantalla                | 3.5" LCD TFT a color                                                                                                                                                                                                   |
| Modos de identificación | Tarjeta, PIN y/o combinaciones                                                                                                                                                                                         |
| Tarjeta de proximidad   | EM RFID (125 kHz) y MF (13.56 MHz)                                                                                                                                                                                     |
| Comunicación            | TCP/IP, WiFi, Bluetooth, USB y RS485                                                                                                                                                                                   |
| Entradas                | 1 x pulsador                                                                                                                                                                                                           |
| Salidas                 | 1 x relé NO/NC (para sirena)                                                                                                                                                                                           |
| Software                | CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia<br>CrossChex Cloud: nube gratuita para control de presencia<br>CrossChex Mobile: aplicación móvil gratuita para control de acceso |
| Alimentación            | DC 5 V / 1 A máx.                                                                                                                                                                                                      |
| Grado de protección     | Apto para interior                                                                                                                                                                                                     |
| Temp. funcionamiento    | -30 °C ~ +60 °C                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensiones             | 204 (An) x 139 (Al) x 38 (Fo) mm                                                                                                                                                                                       |
| Peso                    | 240 g                                                                                                                                                                                                                  |