


Networking / Switching / Gestionable

RG-ES209MG-P

REYEE

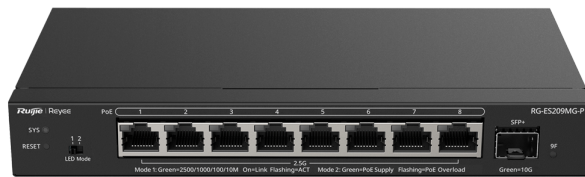

Características

- Switch PoE Cloud Capa 2
- 8 x puertos PoE MultiGigabit y 1 x 10Gbps SFP+
- PoE 802.3af/at hasta 30w / Máximo 130W
- Static LAG/DHCP Snoop/Port Mirror
- VLAN/Port Isolation/PoE Watchdog
- Enrackable

Especificaciones

Interface	8 Puertos RJ45 Multigigabit + 1 Puertos SFP+
Velocidad puertos	8 x 10/100/1000/2500 Mbps - 1 x SFP+ 10 Gbps
Suministro de energía eléctrica	Hasta 30 W (puerto 1-8) y 130W para todo el dispositivo
Características PoE	Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
VLAN	Hasta 16 802.1Q VLAN VLAN basadas en puerto Voice VLAN
Capacidad Switching	60 Gbps
Tasa de Reenvío	45 Mbps
Tabla MAC	4000
Paquetes Jumbo	9216 bytes
Multicast	No dispone
ACL	No dispone
Limitacion de velocidad de puerto	Limitación de velocidad a nivel de puerto (entrada/salida)
Mantenimiento y monitorización	HTTP / SON / CLOUD / APP
Protocolos Gestión	Web/Cloud/APP
Instalación	Sobremesa y Pared
Alimentación	AC 100 V - 240 V
Temperatura de funcionamiento	0° C - 40° C
Dimensiones	108 (Fo) x 28 (Al) x 202 (An) mm
Peso	1,63 Kg (Con embalaje)
Easy switch	si