

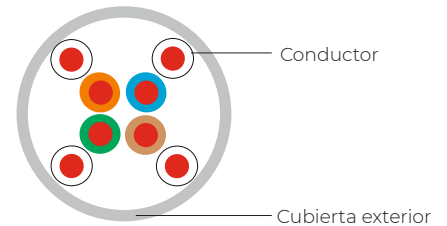


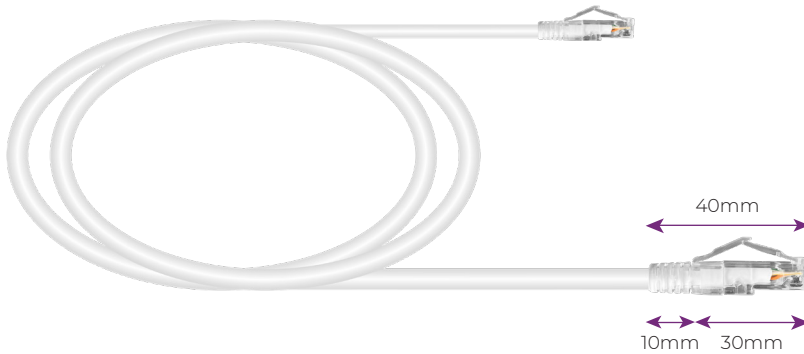

TL-6AUTJ26

Latiguillos datos Cat6A U/UTP 26AWG 50μ" LSZH

KEYNET[®]
systems

Descriptivo

Uso recomendado y prestaciones destacables

Latiguillos de datos Categoría 6A U/UTP disponibles en diversas longitudes.

Construidos con cable multifilar conectores con contactos de 50μ" flash oro que aseguran un alto nivel de reconexiones y excelente rendimiento a lo largo de los años.

Cubierta LSZH.

Diseño de cabezal que permite la conexión y desconexión con facilidad e impide el movimiento de cables en su interior.

El latiguillo supera y excede los requisitos de ensayo de "enlace canal/channel link".

Especificaciones técnicas

Características estructurales y mecánicas	Referencia			TL-6AUTJ									
	Tipo de cable y estructura			Cat 6A U/UTP									
	Cable	Conductores		26 AWG									
		Construcción		Trenzado									
		Material conductor		BC									
		Color		Blanco									
		Material cubierta		LSZH-FR									
		Diámetro	mm	5,90 ± 0.1 mm									
	Conector	Material		Policarbonato - UL 94V-2									
		Pines conector		Bronce fosforado									
		Acabado pines		≥50 μ" flash oro									
		Reconexiones		>550									
	PoE			IEEE 802.3bt Type 4 (PoE++4)									
	Conexionado			TIA/EIA T568B									
	Longitudes		mts	0,5	1	1,5	2	3	5	7	10	15	20
Otras longitudes disponibles bajo demanda. Producción en nuestras instalaciones.													

Normativa

NORMATIVA	Rendimiento eléctrico	Reacción fuego	POE
	EIA/TIA 568-D ISO/IEC 11801 EN 50173 IEC 61156-6 IEC 60603-7	IEC 60754 IEC 61034-2 EN-60332 UL 94V-2 UL 444	IEEE 802.3bt Type 4

Embalaje

Embalaje	1 ud / bolsa									
Embalaje inner	0,5mt	1mt	1,5mt	2mt	3mt	5mt	7mt	10mt	15mt	20mt
	50uds	40uds	25uds	25uds	15uds	10uds	10uds	8uds	5uds	4uds

Normativa

CE 3P RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 7 / Septiembre 2025

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

☎ +34 976 860 021 🌐 keynet-systems.com