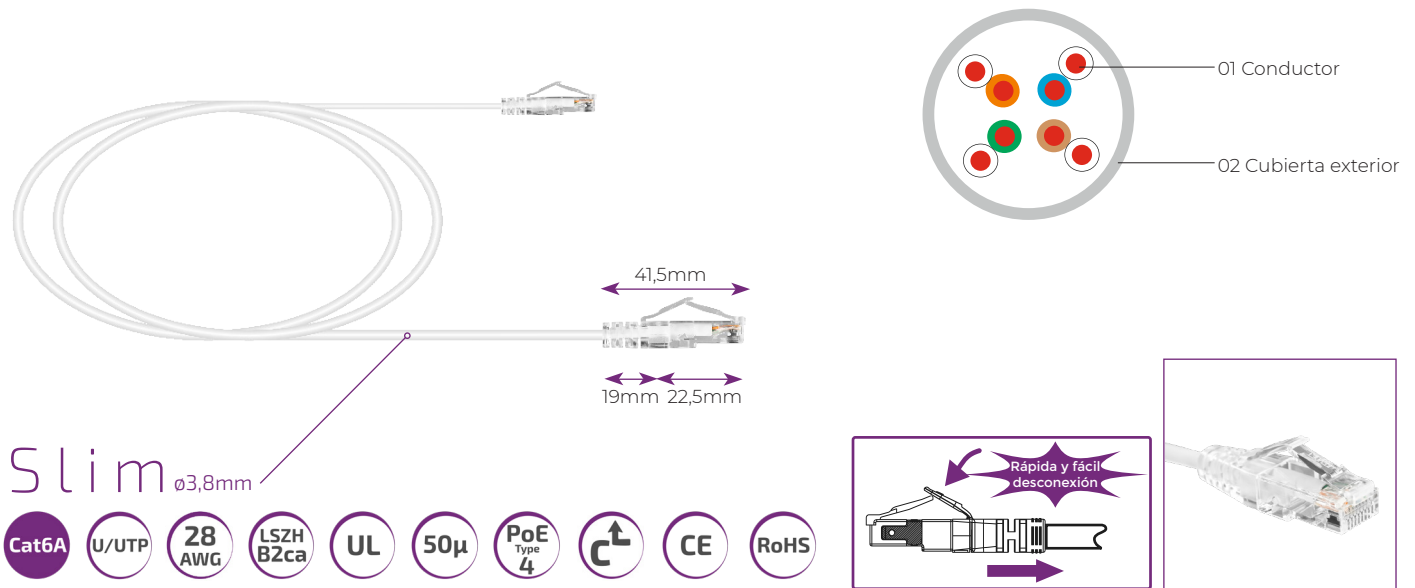


**TL-6AUT28****Latiguillos datos Cat6A U/UTP 28AWG 50μ" LSZH****KEYNET®**
systems**Descriptivo**

Latiguillos tipo "Slim" Categoría 6A U/UTP.
Máximo nivel de calidad: Component Level.
Conductores multifilares.
Cubierta fabricada con el material LSZH más exigente para cableados de interior: B2ca.
Cubierta Slim" ø3,8mm.
Contactos 50μ' para asegurar un alto nivel de reconexiones con excelente rendimiento.
Exclusivo diseño de cabezal y pestaña integrada previene movimientos en el interior del keystone.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Latiguillo optimizado para obtener un excelente resultado en las instalaciones más exigentes: Centros de Datos.
Diametro de cubierta de solo ø3,8mm para montar en instalaciones con alta densidad de cableado.
Cumple PoE++4.
Supera los ensayos de "enlace canal / channel link".

Especificaciones técnicas

Características estructurales y mecánicas	Referencia			TL-6AUT28-B2L**W									
	Tipo de cable y estructura			Cat 6A U/UTP									
	Cable	Conductores		28 AWG									
		Construcción		Trenzado									
		Material conductor		BC									
		CPR		B2ca									
		Color		Blanco									
		Material cubierta		LSZH-FR									
		Diámetro	mm	3.8 ± 0.2 mm									
		Conector	Material		Policarbonato - UL 94V-2								
	Pines conector		Bronce fosforado										
	Acabado pines		≥50 μ" flash oro										
	Reconexiones		500										
	PoE			IEEE 802.3bt Type 4 (PoE++4)									
	Component Level			Sí									
	Conexionado			TIA/EIA T568B									
	Longitudes		mts	0,15	0,25	0,5	1	2	3	5	7	10	
Otras longitudes disponibles bajo demanda													

Normativa

NORMATIVA	Rendimiento eléctrico	Reacción fuego	POE
	ANSI/TIA 568.2-D ISO/IEC 11801 EN 50173 IEC 61156-6 IEC 60603-7 IEC 61935-2	IEC 60754 IEC 61034-2 IEC-60332-1-2 UL 94V-2	IEEE 802.3bt Type 4 (PoE++4)

Embalaje

Embalaje individual	1 ud / bolsa								
Embalaje inner	0,15mt	0,25mt	0,5mt	1mt	2mt	3mt	5mt	7mt	10mt
	120uds	100uds	50uds	50uds	40uds	35uds	30uds	25uds	20uds

Normativa

CE RoHS