


# Ficha de producto

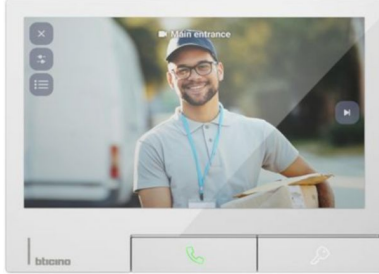

CLASSE300X NEW BTICINO

Monitor manos libres Classe 300X New Acabado Light, pantalla táctil 7"

REF. 344742 | EAN. 8005543781326

CLASSE 300X New es la nueva generación de videoporteros de 2 hilos que combina tecnología avanzada, estética atractiva y un diseño accesible destinado a simplificar el trabajo del instalador y la experiencia del usuario

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

CLASSE 300X New es la nueva generación de videoporteros de 2 hilos que combina tecnología avanzada, estética atractiva y un diseño accesible destinado a simplificar el trabajo del instalador y la experiencia del usuario

### Características del producto

- Pantalla táctil LCD de 7", orientación horizontal, resolución 1024x600
- Conectividad Wi-Fi 6. Compatible con redes de 2,4 GHz y 5 GHz para una conexión estable y rápida.
- Materiales premium, marco compacto y dos botones físicos para funciones básicas; funciones avanzadas gestionadas mediante menús táctiles.
- Gestión remota de llamadas, cerraduras, notificaciones y dispositivos Netatmo
- Modos 'Estudio Profesional' y 'No Molestar', programables por día y hora.

## Ventajas destacadas

### Ventajas en la instalación

- Opciones de montaje flexibles: instalación en pared en superficie con soporte incluido o base de sobremesa con accesorio opcional, adaptable a distintos entornos.

### Ventajas en el uso

- Experiencia de usuario intuitiva y completa: la pantalla táctil y la integración con la app permiten gestionar todas las funciones fácilmente, incluso a distancia.

### Características específicas

- Diseño atractivo y tecnología avanzada
- La compatibilidad con el ecosistema Netatmo permite crear de forma rápida y sencilla un sistema de seguridad inteligente integrado.
- Materiales sostenibles: fabricado con un 25 % de plástico ABS reciclado, con un enfoque en la responsabilidad medioambiental.

## Características técnicas

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Con vídeo              | Si             |
| Técnica de instalación | Sistema de bus |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Temperatura de almacenamiento (Min-Max) | -10-70 °C |
| Tipo de tensión                         | CC        |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de montaje                           | Montado superficial (escayola) |
| Material                                  | Otros                          |
| Sistema de imágenes                       | PAL                            |
| Propiedad del sistema de imagen           | Color                          |
| Con función de memoria                    | Si                             |
| Seguridad auditiva                        | No                             |
| Operación de apertura de puerta           | Si                             |
| Funciones de conmutación                  | Si                             |
| Manos libres                              | Si                             |
| Permite la conexión con el smartphone     | Si                             |
| Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom) | No                             |
| Tamaño de la pantalla                     | 177.8 mm                       |
| Tamaño de la pantalla en pulgadas         | 7 inch                         |
| Compatible con audífonos                  | No                             |
| Con apertura automática de la puerta      | Si                             |
| Color                                     | Blanco                         |
| Tipo de interfaz                          | Wi-Fi                          |
| Bloqueo de llamadas salientes             | Si                             |
| Comunicación interna                      | Si                             |
| Diferenciación de las llamadas            | Si                             |
| Dispositivo conctable adicional           | Si                             |
| Control volumen                           | Si                             |
| Con pantalla táctil                       | Si                             |
| Anchura                                   | 172 mm                         |
| Altura                                    | 125 mm                         |
| Profundidad                               | 19 mm                          |
| Compatible con Apple HomeKit              | No                             |
| Compatible con Google Assistant           | No                             |
| Compatible con Amazon Alexa               | No                             |
| Compatible IFTTT                          | No                             |
| Resistencia al impacto                    | IK07                           |
| Temperatura de funcionamiento (Min-Max)   | 5-40 °C                        |

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Voltaje nominal (Min-Max)                                  | 20-27 V              |
| Corriente nominal (Min-Max)                                | 0.038-0.55 A         |
| Nivel de sonido                                            | 80 dB                |
| Consumo en modo de espera                                  | 38 mA                |
| Libre de halógenos                                         | Si                   |
| Tratamiento antibacteriano                                 | No                   |
| Tipo de cable de conexión                                  | Flexible o rígido    |
| Espacio de la etiqueta/área de impresión                   | No                   |
| Equipado con protección de placa impermeable               | No                   |
| Con lámpara de señal                                       | Si                   |
| Distancia entre centros de fijación vertical (Min-Max)     | 60-75 mm             |
| Distancia entre centros de fijación horizontal (Min-Max)   | 60-82 mm             |
| Contiene pila y/o acumulador                               | No                   |
| Direccionable                                              | Si                   |
| Portero con aplicación móvil                               | Si                   |
| Número de tonos                                            | 15                   |
| Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si                   |
| Resolución                                                 | Otros                |
| Ajuste del brillo de la pantalla                           | Si                   |
| Ajuste del contraste de la pantalla                        | Si                   |
| Función de memorización de visitantes                      | Si                   |
| Distancia máxima entre placa y unidad interior             | 200 m                |
| Objeto conectado                                           | Si                   |
| Método de operación                                        | Wifi network 2.4G    |
| Plataforma de descarga de aplicaciones                     | Google Play Store    |
| Medio de programación                                      | Control remoto       |
| Con comando por voz                                        | No                   |
| Interoperabilidad del protocolo de conexión                | No                   |
| Posibilidad de conexión mediante caja de Internet          | Si                   |
| Nombre de la aplicación                                    | Home + Security      |
| Función de uso del producto                                | Porteros automáticos |

# Documentación

## Documentación Técnica

-  RA00259AA\_FR.pdf | PDF (20Mo)
-  ST-00002883-ES.pdf | PDF (11.43Mo)
-  LE15496AB.pdf | PDF (4.98Mo)
-  RA00259AA\_EN.pdf | PDF (20.33Mo)
-  ST-00002883-EN.pdf | PDF (11.43Mo)
-  RA00259AA\_ES.pdf | PDF (20.32Mo)
-  ST-00002883-FR.pdf | PDF (11.43Mo)

## Página de catálogo y otros

-  BT\_CAT\_Classe300X\_ES\_v1\_Low Res.pdf | PDF (36.31Mo)

## Software y configuradores

-  Firmware update 300X\_NEW v01.01.05 | FWZ (220.53Mo)
-  Readme MyHome\_Suite | PDF (0.56Mo)
-  MyHOMESuite v3.5.38 | EXE (599.44Mo)

## Regulated Substances Compliance

-  RoHS Certificate of Compliance | PDF

## Certificados

-  LGRP-02163-V01.01-EN.pdf | PDF (0.82Mo)