


/ Ecosistema Ruijie-Reyee

RG-APF1250

REYEE

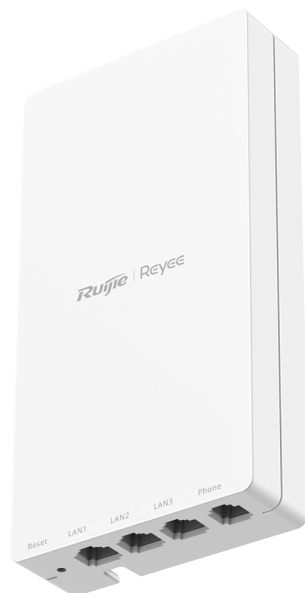

Características

- Reyee e-Lighten ONU
- Punto de acceso PON
- Wi-Fi AC12F00 802.11ac de doble banda 2,4 y 5 GHz
- Compatible con 802.11 b/g/n/ac Wave1/Wave2
- Hasta 300Mbps en 2.4GHz y 867Mbps en 5GHz
- Tecnología MIMO 2x2 con dos antenas omnidireccionales integradas
- 3x Puertos RJ45 Gigabit (Downlink)
- 1x Puerto RJ11
- MultiSSID
- Rango de temperatura de 0 a 40°C
- Alimentación 12vDC 1,5A (Incluido)
- Instalación en pared

Especificaciones

Marca	Reyee e-Lighten PON
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frecuencias	2.4 GHz y 5GHz
Rendimiento en 2.4GHz	Hasta 300 Mbps
Rendimiento en 5GHz	Hasta 867 Mbps
Numero de clientes recomendado	8 (2.4 GHz) + 24 (5 GHz) =32
Potencia máxima de transmisión	Ajustable
Sensibilidad máxima	-83 dBm@MCS0
Modulación	256-QAM
Antena integrada	2x2 Antenas internas MIMO Omnidireccionales en 2.4 GHz (2dBi) y 5 GHz (2dBi)
VLAN	Hasta 8 VLANs VLANs basadas en puerto
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico e-Lighten Compatible con AP Group No Compatible con Reyee AP Mesh Optimización inteligente Roaming de Capa 2
Seguridad	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
SSIDs	Hasta 8
Gestión	Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie cloud app
Interface	1 Uplink SC PON Trasero 3 RJ45 10/100/1000 Mbps 1 RJ11
Consumo eléctrico	< 12.95 W
Alimentación	DC: 12 V/1.5 A (Alimentador incluido)
Grado de protección	IP41
Temperatura funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Dimensiones	86 (Fo) x 29 (Al) x 165 (An) mm
Peso	236 g